

FinishPro™

Электрический пневматический безвоздушный распылитель
со встроенным компрессором



ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

- 2 в 1
Сочетает преимущества пневматического безвоздушного и безвоздушного распыления в одном устройстве
Чистовая отделка на высокой скорости без разбавления отделочного материала
- Встроенный компрессор
Конструкция, оптимизированная, чтобы соответствовать требованиям распыления
Высокая производительность при небольшом размере
- Компактность распылителя
Простая настройка и удобная транспортировка



FinishPro™

Высокое качество безвоздушного распыления на высокой скорости!

FinishPro обеспечивает высококачественную отделку и высокую производительность.

FinishPro 290 идеально подходит для нанесения чистой отделки профессионального качества, FinishPro 390/395 позволяет работать с самыми сложными материалами.

Просто подключите и распыляйте

Встроенный компрессор позволяет сразу приступить к использованию электрического воздушного распылителя FinishPro.

Больше нет необходимости выполнять распыление только в строго отведенном месте.

Безвоздушный насос и компрессор 2 в 1

- Универсальное устройство FinishPro состоит только из одного механизма: дополнительный компрессор не требуется, позволяет экономить место и время, необходимое на настройку, облегчает транспортировку
- Оптимальный многофункциональный распылитель для длительных отделочных работ

Нужна большая скорость?

Просто поверните переключатель, и отделочное устройство превратится в обычный безвоздушный распылитель

Проблемы с грунтовочным материалом?

Благодаря поршневому насосу и подаче высокого давления значительно упрощается работа с материалами на водной основе.



Пистолет-распылитель G40 (FP390/395)

«Стандарт качества» в своем сегменте рынка, снабжен облегченным курком и возможностью дополнительной регулировки воздушного вентилятора. Сверхлегкий пистолет AA30 с фильтром и быстръемными воздушными отсечными клапанами поставляется в комплекте с FinishPro 290.



Встроенный воздушный компрессор

Разработано и изготовлено Graco. Высокая производительность и компактный дизайн. 2 л/мин при 2,5 бар (FinishPro 395). Сильный поток воздуха позволяет разбивать самые твердые материалы, перекачиваемые испытанным насосом Endurance™. Не требуется внешнего компрессора, экономится место, работа и время.



Однопозиционный переключатель

Простые наклейки с цветным кодом позволяют легко переключаться между безвоздушным и пневматическим безвоздушным режимом. Просто поверните переключатель, и можно приступать к работе.



Насос - Испытанный поршневой насос Graco

Насос является самым главным компонентом распылителя. Именно в разработке насоса и проявляется весь имеющийся опыт Graco. Пневматические безвоздушные распылители FinishPro, поставляющиеся в комплекте с поршневым насосом, обеспечивают непревзойденную производительность. FinishPro 390 и FinishPro 395 поставляется в комплекте с насосом Endurance™ с синим уплотнителем V-Max™ и штоками Chromex™, которые позволяют увеличить срок эксплуатации.

Преимущества использования поршневого насоса:

Позволяет проводить последовательную промывку и прокачку даже самых тяжелых материалов без необходимости их разжижения.

Впускные клапаны QuikAccess™ облегчают прочистку и удаление




FinishPro™ 395 - FinishPro™ 390 - FinishPro™ 290

Материалы и способы их нанесения

FinishPro™ - идеальное устройство для крупномасштабных работ по чистой отделке.

Устройство FinishPro™ прошло проверку и тестирование на предмет распыления различных лаков, акриловых красок, грунтовок, эмалей и акриловых материалов для внутренних поверхностей прямо из контейнеров.

Оптимально для обработки шкафов, элементов освещения, жалюзи, заборов, лестниц, а также для окраски дверей, стен, потолков и пола.



Большой сужающийся фильтр

Фильтр с мелкой сеткой обеспечивает высокое качество нанесения материала. Большой фильтр для долгого распыления.

Поворотное устройство для подачи жидкости

Встроено в ручку

Оптимизированная крышка пневмоцилиндра

Воздушные каналы для передачи воздуха к наконечнику обеспечивают более мягкую и плавную передачу воздуха во время всего цикла работ.

Быстросъемный воздушный отсечный клапан

Позволяет легко и быстро перекрывать подачу воздуха в крышку пневмоцилиндра без регулировки воздушного клапана

Клапан регулировки воздуха

Удобное расположение на пистолете

Отрегулируйте наконечник в соответствии с выполняемым заданием

Специально для БЕЗВОЗДУШНОГО распыления компания Graco разработала революционное поворотное сопло RAC X. Очистка производится с помощью простого поворота наконечника. Снимать наконечник для очистки теперь не требуется. Установите зеленый наконечник с двойным отверстием для безвоздушного распыления лаков. Выберите синий наконечник для безвоздушного распыления краски.

Плоский наконечник ААМ обеспечивает высокую производительность при работе в режиме ПНЕВМАТИЧЕСКОГО БЕЗВОЗДУШНОГО распыления. Технология пневматического безвоздушного распыления обеспечивает высокое качество работы при нанесении лаков и обработки поверхности.



RAC X™




AAM

www.graco.be

Эксклюзивный дизайн крышки пневмоцилиндра Graco

Эта революционная крышка пневмоцилиндра предназначена специально для использования с поворотными соплами и плоскими наконечниками. Точно расположенные воздушные каналы позволяют передавать воздух в наконечник. Благодаря конструкции Graco достигается мягкое и плавное распыление с помощью вентилятора на всем цикле работы.

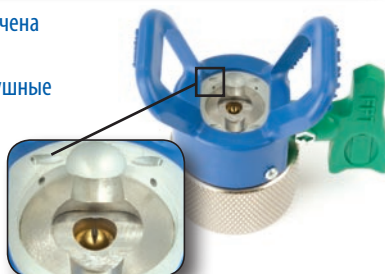

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БЕЗВОЗДУШНОЕ И ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

При выполнении пневматического безвоздушного распыления материал поступает в пистолет и распыляется наконечником под давлением ниже, чем в обычном безвоздушном режиме (50-110 бар). Полное распыление достигается благодаря подаче небольшого количества воздуха на края распыляющего вентилятора.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Пневматическое безвоздушное распыление обеспечивает более гладкое нанесение материала, удобство управления и высокую эффективность, а также предотвращает избыточное нанесение материала, при этом скорость устройства аналогична скорости при безвоздушном распылении.



БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

При безвоздушном распылении жидкость под давлением (160-230 бар) передается из контейнера с краской на пистолет-распылитель с помощью безвоздушного насоса.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря быстрому безвоздушному распылению разжижение краски перед ее нанесением не требуется.

! НАКОНЕЧНИК

Используйте технологию безвоздушного распыления для быстрой профессиональной отделки. Для получения отделки самого высокого качества используйте пневматическое безвоздушное распыление.





FinishPro™ Аксессуары

Выжать максимум из оборудования при помощи профессиональных принадлежностей

Для улучшения качества результата

Пистолеты-распылители



257380 AA30™ Пистолет-распылитель, наконечник AAM309 и ограждение, фильтр с сеткой 100 ячеек, клапан регулировки воздуха

257096 Пистолет-распылитель AA30, пневматический пистолет для безвоздушного распыления, RAC X FFT210 SwitchTip, фильтр пистолета с сеткой 100 ячеек, клапан регулировки воздуха



289604 G40™, зеленый наконечник FFA210 RAC X™ и соплодержатель, фильтр с сеткой 100 ячеек, регулировка вентилятора

Фильтры для пистолета тонкой и грубой очистки



218131 фильтр пистолета AA30, синий, сетка 50 ячеек

218133 фильтр пистолета AA30, оранжевый, сетка 100 ячеек

256975 фильтр пистолета AA30, красный, сетка 150 ячеек

224454 фильтр пистолета G40, сетка 60 ячеек (5 упаковок)

224453 фильтр пистолета G40, сетка 100 ячеек (5 упаковок)

Фильтр коллектора FinishPro 290 Easy Out:


257094 сетка 40 ячеек

Фильтр коллектора FinishPro 390/395 Easy Out:

246384 Черный, сетка 60 ячеек

246382 Синий, сетка 100 ячеек

246383 Красный, сетка 200 ячеек



FinishPro 390/395:

246385 Фильтр грубой очистки на впускном патрубке

Шланги - FinishPro 290



FlexPro, ленточный шланг, BlueMax II 3/16 дюйма x 7,5 м

шланг для безвоздушного распыления + 3/8 дюйма Воздушный шланг x 7,5 м

256976 для замены стандартного шланга

257520 дополнительно к стандартному шлангу

Шланги - FinishPro 390/395



288621 FlexPro, сварной шланг, BlueMax II 3/16 дюйма шланг для безвоздушного распыления x 7,5 м + 3/8 дюйма Воздушный шланг x 7,5 м

288620 FlexPro, сварной шланг, BlueMax II 3/16 дюйма Шланг для безвоздушного распыления x 15 м + 3/8 дюйма Воздушный шланг x 15 м

Бункер, 5,7 л



248250 Бункер в сборе - FinishPro 290

288526 Бункер в сборе - FinishPro 390/395

Наконечники и соплодержатели



FFAXXX Зеленый наконечник RAC X™ для тонкой отделки

РААХХХ Синий наконечник RAC X™ для профессионального безвоздушного распыления

AAMXXX Плоский наконечник AA в корпусе SST

288839 Крышка пневмоцилиндра RAC X (пистолеты-распылители AA30 и G40)

288514 Комплект плоских наконечников – пистолет-распылитель G40

249256 Ограждение для плоского наконечника AAM (пистолеты-распылители AA30 и G40)

249180 Крышка пневмоцилиндра для плоского наконечника AAM (пистолеты-распылители AA30 и G40)

257521 Комплект RAC X - пистолет AA30

288465 8 отверстий, соплодержатель AAA для поворотных сопел RAC X

248936 наконечник с растворителем RAC X, прокладка (оранжевая) x 5

15A981 Седло RAC X

162863 Толстая прокладка для наконечника

223373 Тонкая прокладка для наконечника (25 x 166969)

223374 Толстая прокладка для наконечника (25 x 162863)



Чистка и обслуживание

289535 Комплект влагоотделителя – Использовать с воздушной линией

119799 Щетка для очистки

289108 Набор всасывания агрессивных растворителей – Использовать с FinishPro 395

257164 Комплект регулирования воздуха - FinishPro 290



Для получения более подробной информации: см. буклет 300672 «Принадлежности для безвоздушного распыления».

FinishPro™

ГОТОВЫЙ К РАБОТЕ, FinishPro™ поставляется в комплекте со следующими деталями:

- Встроенный компрессор (0,745 кВт)
- Пневматический пистолет для безвоздушного распыления с крышкой пневмоцилиндра
- Связанный шланг 7,5 м (жидкостный 3/16 дюйма и воздушный 3/8 дюйма) с разъемами
- Наконечники и соплодержатели
FinishPro 390/395: зеленые наконечники FFA210 RAC X и соплодержатель, комплект плоских наконечников AAM309 и соплодержатель
FinishPro 290: AAM309 плоский наконечник и соплодержатель
- Стандартные инструменты установки

Для более подробной информации см. таблицу

Устройство можно приобрести по следующим адресам:

Технические характеристики



	FinishPro™ 290	FinishPro™ 390	FinishPro™ 395	
Номера деталей:	для Европейской версии - 220 В	256843* - 257411**	255110***	255111*
	для версии с различными напряжениями	256844* - 257412**	255112***	255113*
	для Великобритании - 110 В	256845* - 257413**	255114***	255115*
Max. Размер наконечника	0,017 дюйма (0,017 дюйма)	0,021 дюйма (0,019 дюйма)	0,023 дюйма (0,021 дюйма)	
Max. подача жидкости - л/мин (галл./мин)	1,3 - (0,43)	1,8 - (0,43)	2,0 - (0,47)	
Max. Давление - бар (PSI)	180 - (2600)	225 - (3300)	225 - (3300)	
Вес, кг (фунтов)	30 (68)	43 (72)	45 (78)	
Двигатель постоянного тока - Вт	400	460	650	
Выход воздуха при распылении - л/мин (куб. фт./мин)	90 (2,9)	90 (2,9)	90 (2,9)	
Max. рабочее давление воздуха - бар (PSI)	2,4 (35)	2,4 (35)	2,4 (35)	
Пистолет-распылитель	AA30	G40	G40	
Управление	Механический	Механический	цифровой	
Регулировка подачи воздуха	пистолет-распылитель	пистолет-распылитель	пистолет-распылитель и устройство	
Гибкий шланг	да	да (обмотка)	да (обмотка)	

* Версия Hi-Voу, ** компактная версия, *** версия Lo-Voу