

Катушки для шлангов

Полный модельный ряд высококачественных катушек для шлангов



Основные факторы, определяющие качество катушки

Основными характеристиками новой линейки катушек для шлангов являются надежность, производительность и повышенная емкость.

Надежность рамы, размер и длина шланга являются важными показателями, характеризующими катушку, но не стоит забывать, что основными элементами катушки, являются фиксатор, пружина и вертлюг. Новая конструкция пружины позволяет с легкостью вытягивать последние 3 метра шланга, что значительно облегчает работу оператора. Вертлюг большого сечения уменьшает потери давления при больших расходах.

Одинарный или двойной крепежный кронштейн

Крепежный кронштейн изготовлен из стали, имеет закругленные края и оснащен ребрами жесткости, что значительно повышает прочность конструкции

Улучшенная конструкция пружины

Высокое качество изготовления пружины позволяет осуществлять сжатие и растяжение с постоянным усилием, что делает работу оператора более комфортной

Вертлюг большого сечения

Позволяет уменьшить потери давления при больших расходах

Регулировка пружины

Регулировка силы натяжения пружины возможна даже при наличии материала в шланге (модели LD и XD)

Большая вместительность при малом размере


Компактный размер крепежного кронштейна и барабана в сочетании с возможностью установки шланга длиной от 10 до 20 метров, позволяют применять катушки даже в небольших помещениях

Улучшенная конструкция фиксатора

Позволяет избежать непроизвольной фиксации шланга

Износостойкое лакокрасочное покрытие. Многообразие цветов

Катушка покрыта эмалью, что позволяет защитить ее от коррозии. 6 возможных цветов

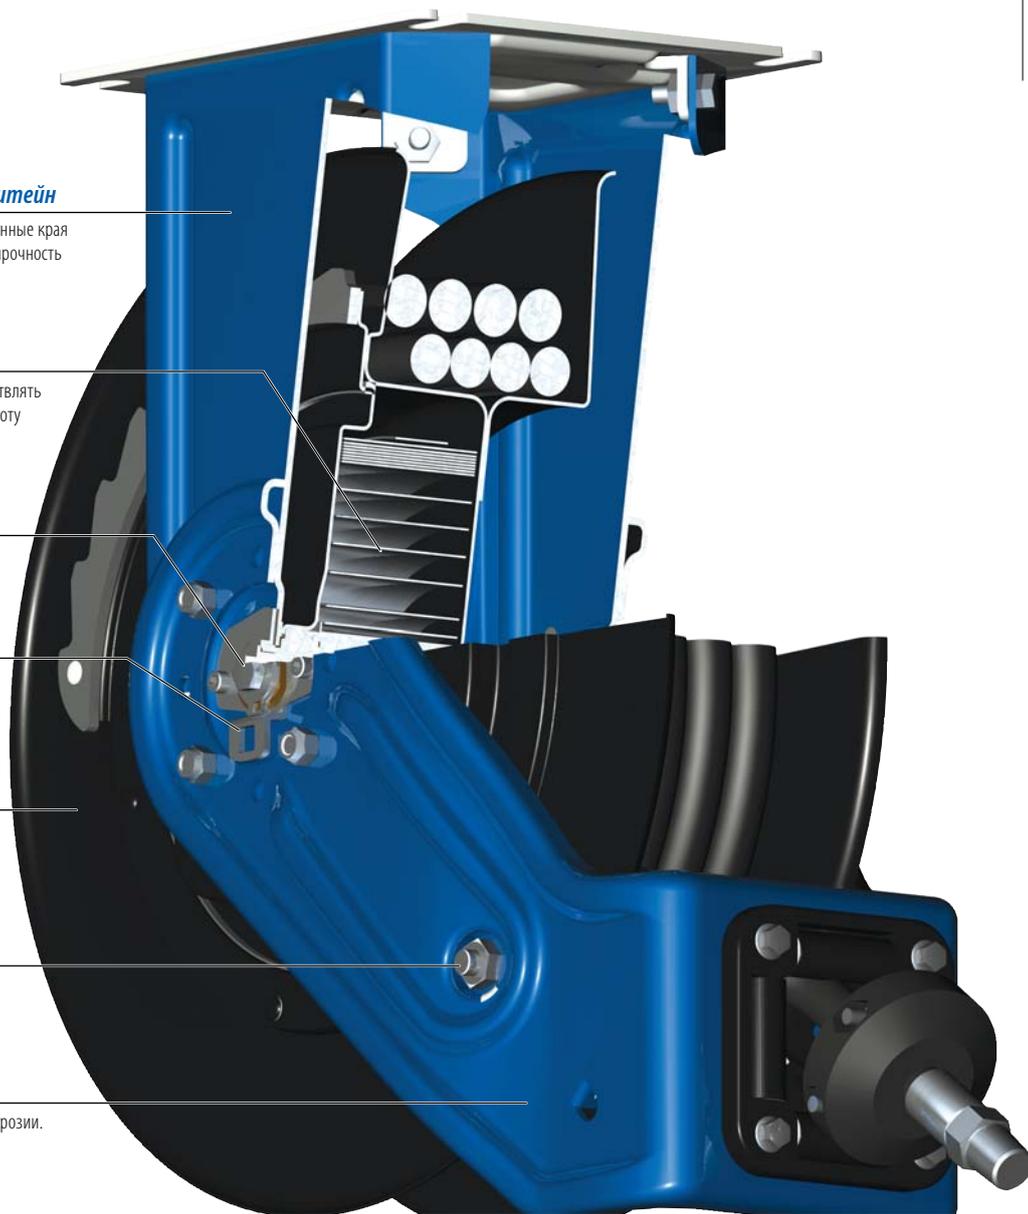

Модель XD

Стандартный цвет: синий металлик.



Возможно исполнение в другом цвете (5 дополнительных цветов). Время выполнения заказа можно уточнить в службе поддержки клиентов.



Три новых серии

Серия LD



Катушки базового назначения предназначены для стандартных условий

- Простая и быстрая установка
- Универсальность монтажа
- Для использования внутри помещений

Область применения

- Небольшие ремонтные мастерские
- Шиномонтажные мастерские
- Станции быстрой замены масла
- Ремонтные центры
- Промышленные предприятия



Частота использования

Прочность рамы

Серия SD




Катушки для шлангов профессионального уровня предназначены для ежедневного применения и широкого спектра задач

- Одинарный кронштейн
- Барабан катушки выполнен из металла или композитных материалов
- Подходит как для внутреннего, так и для наружного использования
- Возможно использование защитного кожуха
- Компактная конструкция, возможность использования в небольших помещениях
- Неискрающийся храповик

Область применения

- Автосалоны
- Обслуживание легких и средних грузовиков
- Автотранспортные компании
- Горнодобывающая промышленность
- Обслуживание легковых машин
- Обслуживание строительного автотранспорта
- Сервисные автомобили, предназначенные для технического обслуживания

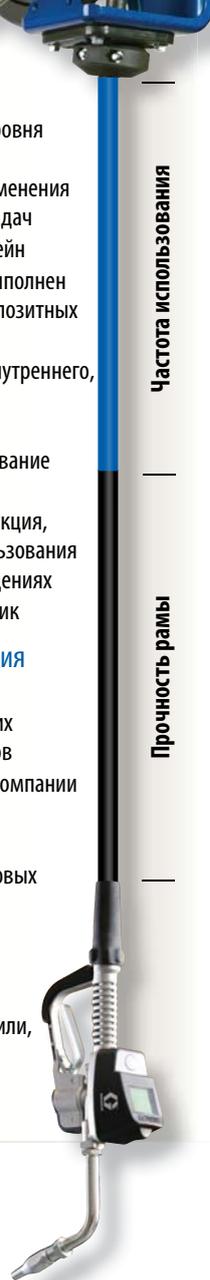

Частота использования

Прочность рамы

Серия XD



Усиленные катушки для шлангов предназначены для ежедневного использования в тяжелых условиях

- Двойной кронштейн
- Металлический барабан
- Подходит как для внутреннего, так и для наружного применения
- Крепежная поверхность малого размера
- Герметичная пружина
- Возможность регулировки пружины во время работы
- Неискрающийся храповик
- Герметичные подшипники

Область применения

- Обслуживание тяжелых грузовиков автомобилей
- Автотранспортные компании
- Горнодобывающая промышленность
- Обслуживание легковых машин
- Обслуживание строительного автотранспорта
- Сервисные автомобили, предназначенные для технического обслуживания



Частота использования

Прочность рамы

ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Простота установки - монтаж за считанные минуты!

Катушки для шлангов

Закрытые катушки серии LD




Закрытая катушка поставляется в комплекте с монтажным кронштейном для настенного или потолочного крепления. Входной шланг продается отдельно.

Конструктивные особенности

- Предназначена для работы в нормальных условиях
- Специальная конструкция закрытой катушки обеспечивает безопасность работы и защищает шланг от повреждений
- Универсальность монтажа - возможность крепления на потолок, стену и стойку
- Вертлюг большого сечения позволяет минимизировать потери давления при больших расходах
- Простота регулировки натяжения пружины

Габаритные размеры

СЕРИЯ LD	
A	180 мм (7.1")
B	585 мм (23.0")
C	470 мм (18.5")
D	650 мм (25.6")

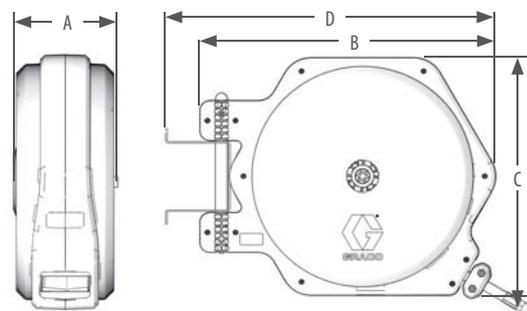

Информация для оформления заказа

Технические характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	НОМЕР МОДЕЛИ	ДАВЛЕНИЕ Бар (кв. дюйм)	ШЛАНГ Внутренний диаметр x длина		ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ Вход bspt (папа) x Выход bspt (папа)	РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	СМАЧИВАЕМЫЕ ДЕТАЛИ	ВЕС кг (ф)
Только для воздуха	HEL13D	17.2 (250)	6 мм x 11 м	1/4" x 35 фт	1/2" x 1/4"	-10 до 60 град. С (14 до 140 град. Ф)	Алюминий, Випа-N, резина, ПВХ	9 (19.8)
	HEL15D	17.2 (250)	6 мм x 15 м	1/4" x 50 фт				9.5 (21)
Для воздуха/воды	HEL23D	17.2 (250)	9 мм x 11 м	3/8" x 35 фт	1/2" x 3/8"	-17 до 60 град. С (0 до 140 град. Ф)	Алюминий, Випа-N, резина	10.4 (23)
	HEL25D	17.2 (250)	9 мм x 15 м	3/8" x 50 фт	1/2" x 3/8"			11 (24.25)
	HEL33D	17.2 (250)	12 мм x 11 м	1/2" x 35 фт	1/2" x 1/2"			10.5 (23.1)
	HEL34D	17.2 (250)	12 мм x 14 м	1/2" x 45 фт	1/2" x 1/2"			11 (24.25)
Для минеральных и синтетических масел	HEM23D	124 (1800)	9 мм x 11 м	3/8" x 35 фт	1/2" x 3/8"	-17 до 60 град. С (0 до 140 град. Ф)	Сталь, Випа-N, резина, ВМ Полиэтилен	11.4 (25.1)
	HEM33D	124 (1800)	12 мм x 11 м	1/2" x 35 фт	1/2" x 1/2"			14 (38.8)
Для консистентных смазок	HEN13D	345 (5000)	6 мм x 11 м	1/4" x 35 фт	3/8" x 1/4"			

Инструкция = 313938

Комплекты закрытых катушек серии LD

НОМЕР КОМПЛЕКТА	ЗАКРЫТАЯ КАТУШКА СЕРИИ LD	КОМПЛЕКТ ВХОДНОГО ШЛАНГА	ПИСТОЛЕТ/РАСХОДОМЕР
24D197	HEM33D	24C538	256215, LDMS негнущийся, с защитой курка
24D198	HEM33D	24C538	255751, LDMS гибкий, без защиты курка
24D199	HEM33D	24C538	256216, LDP5 негнущийся, с защитой курка
24D200	HEM33D	24C538	255277, LDP5 гибкий, без защиты курка

Профессиональный уровень при разумной цене

Катушки для шлангов



Одинарный кронштейн, барабан катушки выполнен из композитных материалов.
Комплект входного шланга приобретается дополнительно.


Катушки серии SD (барабан выполнен из композитных материалов)

Конструктивные особенности

- Предназначены для нормальных условий работы в небольших сервисных мастерских и ремонтных цехах
- Усиленная рама. Отсутствие деформации при работе со шлангом
- Возможность крепления на стойке, стене и потолке
- Катушка покрыта эмалью, что позволяет защитить ее от воздействия внешней среды
- Барабан катушки выполнен из композитных материалов, имеет малый вес и устойчив к образованию вмятин и коррозии
- Компактная конструкция. Легко монтируется в шкафу на верстаке
- Защитный кожух заказывается дополнительно
- 6 цветов. Стандартный цвет - синий металл.

Габаритные размеры

СЕРИЯ LD	
A	177 мм (7.0")
B	460 мм (18.1")
C	594 мм (23.4")
D	488 мм (19.2")
E	554 мм (21.8")
F	640 мм (25.2")

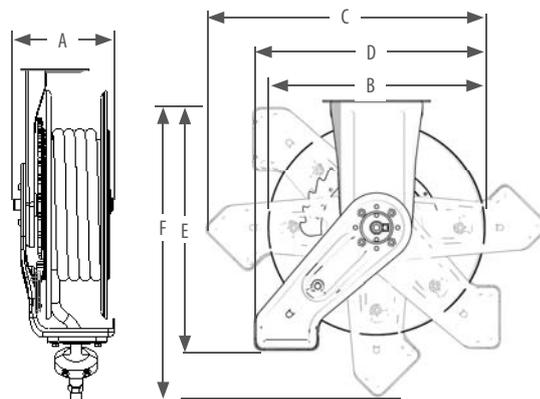

Информация для оформления заказа

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	НОМЕРА МОДЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ЦВЕТА						ДАВЛЕНИЕ	ШЛАНГ		ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ	
	Синий металл	Белый	Красный	Черный	Темно-синий	Желтый	Бар (кв.дюйм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Длина м (фт)	Вход nptm(напа)	Выход
Для воздуха, воды, антифриза, омывателя стекла	HRL56B	HRL56A	HRL56C	HRL56D	HRL56E	HRL56F	20.7 (300)	3/8	20 (65)	1/2	3/8 npt(напа)
	HRL65B	HRL65A	HRL65C	HRL65D	HRL65E	HRL65F		1/2	15 (50)		1/2 npt(напа)
Для минеральных и синтетических масел	HRM65B	HRM65A	HRM65C	HRM65D	HRM65E	HRM65F	138 (2,000)	1/2	15 (50)	1/2	1/2 npt(напа)
Для консистентных смазок	HRH55B	HRH55A	HRH55C	HRH55D	HRH55E	HRH55F	276 (4,000)	3/8	15 (50)	3/8	1/4 npt(напа)

Максимальный сухой вес со шлангом - 20 кг

Диапазон рабочих температур: воздух, вода, моющая жидкость и масло = -28 до 87 град. С, консистентные смазки = -40 до 93 град. С

Смачиваемые детали - катушка без доп. оборудования: оцинкованная сталь, анодированный алюминий, нитриловый каучук

Инструкция = 313431

Комплекты закрытых катушек серии SD

КОМПЛЕКТЫ SD	КАТУШКА ДЛЯ ШЛАНГА	КОМПЛЕКТ ВХОДНОГО ШЛАНГА	КОЖУХ (БЕЛЫЙ)	ПИСТОЛЕТ
24B812	HRL56B	218549	24A218	-
24B813	HRL56B	218549	24A218	218545
24B814	HRL56B	218549	24A218	180685/150287
24B815	HRM65B	218549	24A218	-
24B816	HRH55B	218550	24A218	-

“Рабочая лошадка” на каждый день - металлическая катушка, повышенная надежность

Катушки для шлангов

Катушки серии SD (стальной барабан)



Одинрный кронштейн, металлический барабан. Комплект входного шланга заказывается дополнительно.

Конструктивные особенности

- Предназначены для каждодневного использования (сервис-центры, транспортные компании)
- Рама выполнена из высокопрочной стали, не подвержена деформации
- Прочная пружина обеспечивает постоянное натяжение
- Универсальность крепления. Возможна установка на стену, потолок, автомобиль
- Стальной барабан
- Вертлюг большого сечения обеспечивает минимальное падение давления при больших расходах
- При необходимости защитный кожух заказывается дополнительно
- 6 цветов. Стандартный цвет - синий металлик.


Габаритные размеры

СЕРИЯ SD (10)

A	177 мм (7.0")
B	412 мм (16.2")
C	533 мм (21.0")
D	435 мм (17.1")
E	495 мм (19.5")
F	571 мм (22.5")

СЕРИЯ SD (20)

A	177 мм (7.0")
B	460 мм (18.1")
C	594 мм (23.4")
D	488 мм (19.2")
E	554 мм (21.8")
F	640 мм (25.2")

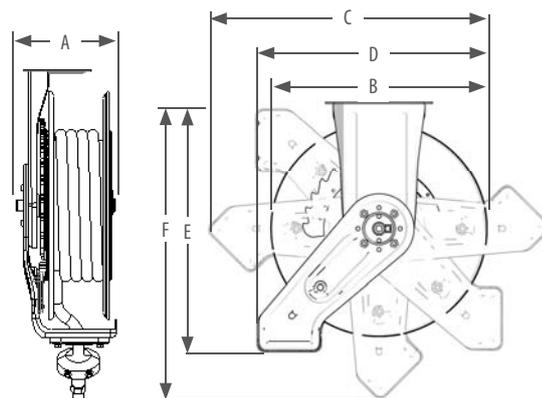

Серия SD

Информация для оформления заказа

Технические характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	НОМЕРА МОДЕЛЕЙ С УЧЕТОМ ЦВЕТА						ДАВЛЕНИЕ	ШЛАНГ		ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ		
	Металлик Синий	Белый	Красный	Черный	Темно-синий	Желтый	Бар (кв.дюйм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Длина м (фт)	Вход (дюйм)	Выход (дюйм)	
Для воздуха, воды, антифриза, омывателя стекол	10	HPL23B	HPL23A	HPL23C	HPL23D	HPL23E	20.7 (300)	3/8	11 (35)	1/2 npsm(nana)	3/8 npt(nana)	
		HPL25B	HPL25A	HPL25C	HPL25D	HPL25E			15 (50)			
		HPL33B	HPL33A	HPL33C	HPL33D	HPL33E			11 (35)			
	20	HPL56B	HPL56A	HPL56C	HPL56D	HPL56E		3/8	20 (65)		3/8 npt(nana)	
		HPL65B	HPL65A	HPL65C	HPL65D	HPL65E		1/2	15 (50)		1/2 npt(nana)	
Для минеральных и синтетических масел	10	HPM33B	HPM33A	HPM33C	HPM33D	HPM33E	138 (2,000)	1/2	11 (35)	1/2 npsm(nana)	1/2 npt(nana)	
		HPM33B*	HPM33A*	HPM33C*	HPM33D*	HPM33E*					1/2 npsm(мама)	
		HPM65B	HPM65A	HPM65C	HPM65D	HPM65E					1/2 npt(nana)	
	20	HPM65B*	HPM65A*	HPM65C*	HPM65D*	HPM65E*			15 (50)		1/2 npsm(мама)	
		HPM6DB*	HPM6DA*	HPM6DC*	HPM6DD*	HPM6DE*						
Для консистентных смазок	10	HRH15B	HRH15A	HRH15C	HRH15D	HRH15E	345 (5,000)	3/8	15 (50)	3/8 npsm(nana)	1/4 npt(nana)	
		HRH23B	HRH23A	HRH23C	HRH23D	HRH23E	276 (4,000)				11 (35)	3/8 npt(мама)
		HRH1DB*	HRH1DA*	HRH1DC*	HRH1DD*	HRH1DE*	345 (5,000)					1/4 npt(nana)
	20	HRH55B	HRH55A	HRH55C	HRH55D	HRH55E	276 (4,000)		15 (50)			3/8 npt(мама)
		HRH55B*	HRH55A*	HRH55C*	HRH55D*	HRH55E*	345 (5,000)					

* Катушка без доп. оборудования - шланг продается отдельно

Максимальный сухой вес со шлангом: SD10 = 21 кг, SD20 = 23,6 кг.

Смачиваемые детали - катушка без доп. оборудования: оцинкованная сталь, сталь, нитриловый каучук

Рабочий диапазон температур: воздух, вода, моющая жидкость и масло = -28 до 87 град. С, консистентные смазки = -40 до 93 град. С

Инструкция = 313431

Комплекты закрытых катушек серии SD

Комплекты SD	Катушка	Комплект для крепления шлангов	Кожух (белый)	Дозирующий клапан/Расходомер	Фитинг
24D989	HPL23B	218549	24A217	-	-
24D990	HPL25B	218549	24A217	-	-
24D991	HPL33B	218549	24A217	-	-
24D992	HPL23B	218549	24A217	218545	-
24D993	HPL23B	218549	24A217	180685	150287
24D994	HPL33B	218549	24A217	180685	159842
24D995	HPM33B	218549	24A217	-	-
24D996	HPM33B	218549	24A217	255350	-
24D997	HPM33B	218549	24A217	255348	-

Комплекты катушек серии SD

Комплекты SD	Катушка	Комплект для крепления шлангов	Кожух	Пистолет/Расходомер	Фитинг
24D998	HPL23B	218549	-	218545	-
24D999	HPL23B	218549	-	180685	150287
24E001	HPM33B	218549	-	255350	-
24E002	HPM33B	218549	-	255348	-

Повышенная производительность. Три размера.

Серия XD

Катушки для шлангов

10



20



30



Серия XD


- Рассчитаны на использование в тяжелых условиях. Предназначены для установки на маслораздаточные автомобили, а также для применения в центрах обслуживания громоздкого оборудования. Компактный размер.
- Двойная рама обеспечивает увеличенную прочность конструкции для эксплуатации в тяжелых условиях
- Прочная пружина герметично закрыта и не подвержена воздействию внешних факторов
- Наличие герметичного подшипника обеспечивает высокую бесперебойную работу
- 4 цвета. Стандартный цвет - синий металлик.
- Возможен монтаж на стойке*

* Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему региональному дистрибьютору


Габаритные размеры

СЕРИЯ XD (10)	
A	196 мм (7.5")
B	412 мм (16.2")
C	533 мм (21.0")
D	457 мм (18.0")
E	470 мм (18.5")
F	571 мм (22.5")

СЕРИЯ XD (20)	
A	196 мм (7.5")
B	460 мм (18.1")
C	594 мм (23.4")
D	508 мм (20.0")
E	533 мм (21.0")
F	640 мм (25.2")

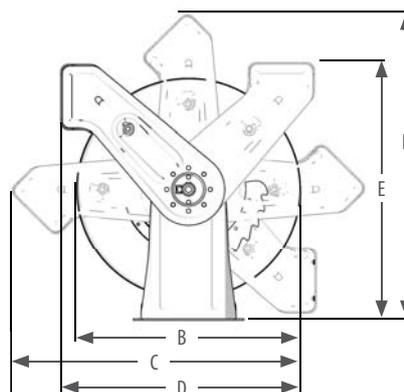

СЕРИЯ XD (30)	
A	229 мм (9.0")
B	546.00 мм (21.50")
C	659.45 мм (25.96")
D	561.73 мм (22.12")
E	588.00 мм (23.10")
F	700.82 мм (27.60")

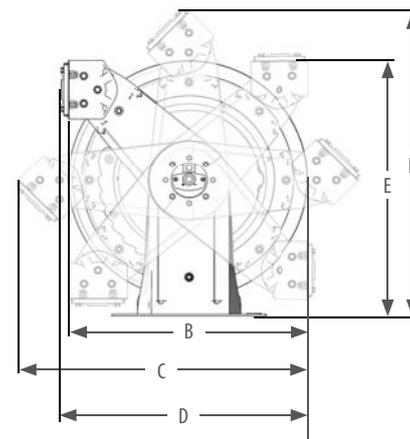

НОВИНКА!

Серия XD

Информация для оформления заказа

Технические характеристики

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР С УЧЕТОМ ЦВЕТА				ДАВЛЕНИЕ Бар (кв.дюйм)	ШЛАНГ		ДИАМЕТР СОЕДИНЕНИЯ		РАБОЧАЯ- ТЕМПЕРАТУРА	
	Синий металллик	Белый	Желтый	Песочный		Внутренний диаметр (дюйм)	Длина м (фт)	Вход (дюйм)	Выход (дюйм)		
Для воздуха, воды, Антифриза, Омывателя Стекол	10	HSL25B	HSL25A	HSL25F	HSL25G	20.7 (300)	3/8	15 (50)	1/2 npsm(nana)	3/8 npt(nana)	-28 до 87 град. С
		HSL33B	HSL33A	HSL33F	HSL33G	20.7 (300)	1/2	11 (35)		1/2 npt(nana)	
	20	HSL56B	HSL56A	HSL56F	HSL56G	20.7 (300)	3/8	20 (65)		3/8 npt(nana)	
		HSL65B	HSL65A	HSL65F	HSL65G	20.7 (300)	1/2	15 (50)		1/2 npt(nana)	
	30	HSLC8B	HSLC8A	HSLC8F	HSLC8G	20.7 (300)		3/4	23 (75)	3/4 npsm(nana)	3/4 npt(nana)
		HSLD5B	HSLD5A	HSLD5F	HSLD5G	20.7 (300)	15 (50)		3/4 npt(nana)		
Для минеральных и синтетических масел	10	HSM33B	HSM33A	HSM33F	HSM33G	138 (2,000)	1/2	11 (35)	1/2 npsm(nana)	1/2 npt(nana)	-28 до 87 град.С
		HSM3BB*	HSM3BA*	HSM3BF*	HSM3BG	138 (2,000)	1/2	11 (35)		1/2 npt(мама)	
	20	HSM65B	HSM65A	HSM65F	HSM65G	138 (2,000)	1/2	15 (50)		1/2 npt(nana)	
		HSM6DB*	HSM6DA*	HSM6DF*	HSM6DG	138 (2,000)	1/2	15 (50)		1/2 npt(мама)	
	30**	HSMC8B	HSMC8A	HSMC8F	HSMC8G	103 (1,500)	1/2	23 (75)	1/2 npsm(nana)	1/2 npt(nana)	-40 до 82 град. С
		HSMCFB*	HSMCFA*	HSMCFF*	HSMCFG*	138 (2,000)	1/2	23 (75)		1/2 npsm(мама)	
		HSMDSB	HSMDSA	HSMDSF	HSMDSG	86 (1,250)	3/4	15 (50)	3/4 npsm(nana)	3/4 npt(nana)	
		HSMDDB*	HSMDDA*	HSMDDF*	HSMDDG*	138 (2,000)	-	-		3/4 npsm(мама)	
Для консистентных смазок	10	HS15B	HS15A	HS15F	HS15G	345 (5,000)	1/4	15 (50)	3/8 npsm(nana)	1/4 npt(nana)	-40 до 93 град. С
		HS1DB*	HS1DA*	HS1DF*	HS1DG*	345 (5,000)	3/8	11 (35)		3/8 npt(мама)	
	20	HS155B	HS155A	HS155F	HS155G	276 (4,000)		15 (50)		1/4 npt(nana)	
		HS15DB*	HS15DA*	HS15DF*	HS15DG*	345 (5,000)	3/8 npsm(мама)				
	30**	HS1C5B	HS1C5A	HS1C5F	HS1C5G	345 (5,000)	1/2	-	1/2 npsm(nana)	1/2 npt(nana)	-40 до 82 град. С
		HS1CDB*	HS1CDA*	HS1CDF*	HS1CDG*	345 (5,000)	-			1/2 npsm(мама)	
Для моек высокого давления	30	HSPB8B	HSPB8A	HSPB8F	HSPB8G	276 (4,000)	3/8	23 (75)	1/2 npsm(nana)	3/8 npt(nana)	-28 до 107 град. С
		HS1FFB*	HS1FFA*	HS1FFF*	HS1FFG*	345 (5,000)	-	-		3/8 npsm(мама)	
Заливка/откачка	30	HSLE3B	HSLE3A	HSLE3F	HSLE3G	8.6 (125)	1	9 (30)	3/4 npsm(nana)	1 npt(nana)	-40 до 49 град. С

Максимальный сухой вес со шлангом: XD10 = 24.5 кг, XD20 = 27 кг, XD30 = 44.5 кг

Смачиваемые детали - катушка без доп. оборудования: оцинкованная сталь, анодированный алюминий, нитриловый каучук

Инструкции: XD10 и XD20: 313431, XD30: 3A0138

* Катушка без доп. оборудования - шланг продается отдельно

** Не рекомендуется потолочное крепление. Максимальная высота установки - 2,13 м.

Аксессуары для катушек серии SD и XD



Для заказа доступны
6 цветов!



Скоба для крепления к скобе 500 серии



Монтажная скоба



Стопор



Комплект для крепления шланга
в открытых катушках серии SD и XD

Кожухи для катушек

- Предназначены для катушек серии SD с одинарным кронштейном
- Использование кожуха способствует продлению срока службы подшипников и шлангов

КОМПЛЕКТЫ КОЖУХОВ ДЛЯ КАТУШКИ	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР С УЧЕТОМ ЦВЕТА					
	Белый*	Синий металлик	Красный	Черный	Темно-синий	Желтый
Кожух (10)	24A217	24A940	24A941	24A942	24A943	24A944
Кожух (20)	24A218	24A945	24A946	24A947	24A948	24A949
2 наконечника (10)	—	—	—	24A950	—	—
2 наконечника (20)	—	—	—	24A951	—	—

* Кожухи белого цвета всегда в наличии на складе. Информацию о сроках изготовления кожухов другого цвета можно получить непосредственно на производстве

Монтажные комплекты

Монтажные каналы рассчитаны на возможность крепления одной, двух, трех, четырех, пяти или шести катушек (в комплекте имеются все необходимые монтажные элементы для крепления на стену или потолок)

ОПИСАНИЕ	МОНТАЖНЫЙ КОМПЛЕКТ					
	1 катушка	2 катушки	3 катушки	4 катушки	5 катушек	6 катушек
SD10 и SD20*	24A934	24A935	24A936	24A937	24A938	24A939
XD10 и XD20	24A219	24A220	24A221	—	—	24A222
Комплект кожуха	203521	203522	203523	203524	203525	203526

* Для использования без кожуха

Установочный комплект

24A224	Комплект содержит все необходимые элементы для крепления катушки по размерам как у 500 серии
24C100	Комплект содержит все необходимые элементы для использования кожуха 250 серии с катушками SD10

Монтажная скоба

204741	Используется для крепления монтажного комплекта к I-образной балке без сверления. 2 скобы требуются для 1-3 катушек, 3 скобы - для 4-6 катушек.
--------	--

Стопор

КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ШЛАНГА
222225*	Для шлангов с внутренним диаметром 6,4 мм (1/4")
218340*	Для шлангов с внутренним диаметром 6,4 - 9,5 мм (1/4-3/8")
218341*	Для шлангов с внутренним диаметром 9,5 - 12,7 мм (3/8-1/2")
237873	Для шлангов с внутренним диаметром 19 мм (3/4")
237874	Для шлангов с внутренним диаметром 25 мм (1")
24D132	Для шлангов с внешним диаметром 9,5 мм (3/8")
24D133	Для шлангов с внешним диаметром 12,7 мм (1/2")

* Не используется с катушками XD30

Комплект для крепления шланга

ДЛЯ КАТУШЕК СЕРИИ XD И SD					
КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОПИСАНИЕ	ДАВЛЕНИЕ бар (кв.дюйм)	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ШЛАНГА мм (дюйм)	ДЛИНА мм (дюйм)	РАЗЪЕМ ШЛАНГА
218549	Низкое/среднее давление	137 (2000)	12 (1/2)	610 (24)	npt(nana)
218550	Высокое давление	276 (4000)	10 (3/8)	610 (24)	npt(nana)
222417	Высокое давление	345 (5000)	6 (1/4)	610 (24)	npt(nana)

Принадлежности для закрытых катушек серии LD

Монтажные скобы

Комплект содержит все необходимые элементы для крепления катушки на стену, потолок, кронштейн и бак


КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ
24C772	Подвижное крепление на стойку, стену
24E506	Фиксированное крепление



Монтажная скоба для крепления на потолок/стену 24E506



Подвижное крепление на стойку, стену 24C772

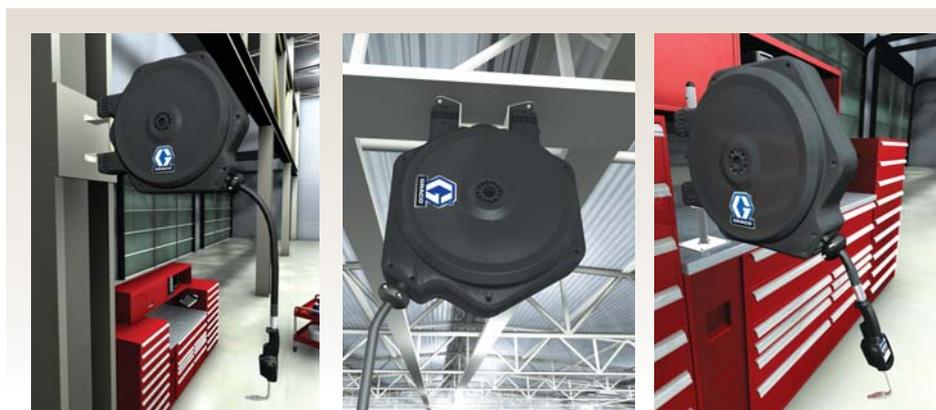

Шарнирное крепление на потолок/стену (стандарт)

Крепление на стену/потолок (дополнительно)

Подвижное крепление на стойку или стену (дополнительно)



Комплект входного шланга в катушках серии LD

Комплект для крепления шланга в закрытых катушках серии LD

	КАТАЛОЖНЫЙ НОМЕР	ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	ПОДХОДИТ ДЛЯ КАТУШЕК	ДАВЛЕНИЕ БАР (кв. дюйм)	ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР ШЛАНГА мм (дюйм)	ДЛИНА мм (дюйм)	ВХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (дюйм)	ВЫХОДНОЕ ОТВЕРСТИЕ (дюйм)	
ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ BSP	24C437	Для воздуха	HEL13D	17.2 (250)	6 (1/4)	915 (36")	1/4 bspt(nana)	1/4 bspt(nana)	
			HEL15D	17.2 (250)	6 (1/4)				
	24C438	Для воздуха/воды	HEL23D	17.2 (250)	12 (1/2)		1/2 bspt(nana)	3/8 bspt(nana)	
			HEL25D	17.2 (250)	12 (1/2)				
			HEL33D	17.2 (250)	12 (1/2)		1/2 bspt(nana)	1/2 bspt(nana)	
			HEL34D	17.2 (250)	12 (1/2)				
	24C440	Для масла	HEM23D	124 (1,800)	12 (1/2)		1/2 bspt(nana)	3/8 bspt(nana)	
HEM33D			124 (1,800)	12 (1/2)					
24C442	Для консистентных смазок	HEH13D	345 (5,000)	6 (1/4)	1/2 bspt(nana)		1/2 bspt(nana)		
ДЛЯ NPT СОЕДИНЕНИЙ	24C443	Для воздуха	HEL13D	17.2 (250)	6 (1/4)		915 (36")	1/4 npt(nana)*	1/4 npt(nana)*
			HEL15D	17.2 (250)	6 (1/4)				
	24C444	Для воздуха/воды	HEL23D	17.2 (250)	10 (3/8)			1/2 npt(nana)*	3/8 npt(nana)*
			HEL25D	17.2 (250)	12 (1/2)				
			HEL33D	17.2 (250)	12 (1/2)				
	24C445	Для воздуха/воды	HEL34D	17.2 (250)	12 (1/2)	1/2 bspt(nana)		1/2 bspt(nana)	
			HEM23D	124 (1,800)	12 (1/2)				
	24C537	Для масла	HEM33D	124 (1,800)	12 (1/2)	1/2 npt(nana)*		1/2 npt(nana)*	
24C538	HEM33D		124 (1,800)	12 (1/2)					
24C539	Для консистентных смазок	HEH13D	345 (5,000)	6 (1/4)	1/2 npt(nana)*	1/2 npt(nana)*			

* NPT соединение в случае использования адаптера BSP-NPT (входит в комплект)



КОМПАНИЯ GRACO

Основанная в 1926 году, компания Graco является мировым лидером в производстве оборудования для транспортировки разного рода материалов. Продукция компании Graco применяется для транспортировки, измерения, контроля и нанесения широкого диапазона жидкостей и вязких материалов, используемых в разных областях промышленности и транспорте.

Успех компании основан на приверженности техническому превосходству, высокому качеству производства и не имеющей себе равной службе работы с клиентами. Тесно сотрудничая с высококвалифицированными дистрибьюторами, компания Graco предлагает системы, продукты и технологии, устанавливающие стандарты в различных областях применения. Компания Graco предлагает оборудование для окраски, нанесения защитных покрытий, смазки, рециркуляции краски, нанесения высоковязких материалов, а также для строительной промышленности. Постоянные инвестиции в развитие продукции позволяют Graco предлагать инновационные решения для любых рынков.

АДРЕСА КОМПАНИИ GRACO

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС
P.O. Box 1441
Minneapolis, MN 55440-1441
Tel: 612.623.6000
Fax: 612.623.6777

АМЕРИКА

МИННЕСОТА
Штаб-квартиры
Graco Inc.
88-11th Avenue N.E.
Minneapolis, MN 55413

ЕВРОПА

БЕЛЬГИЯ
Европейское представительство
Graco N.V.
Industrieterrein - Oude Bunders
Slakweidestraat 31
3630 Maasmechelen,
Belgium
Tel: 32.89.770.700
Fax: 32.89.770.777

АЗИЯ

ЯПОНИЯ
Graco K.K.
1-27-12 Hayabuchi
Tsuzuki-ku
Yokohama City, Japan 2240025
Tel: 81.45.593.7300
Fax: 81.45.593.7301

АЗИЯ

КИТАЙ
Graco Hong Kong Ltd.
Representative Office
Room 118 1st Floor
No.2 Xin Yuan Building
No.509 Cao Bao Road
Shanghai, P.R. China 200233
Tel: 86.21.649.50088
Fax: 86.21.649.50077

АЗИЯ

КОРЕЯ
Graco Korea Inc.
Choheung Bank Building
4th Floor #1599
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,
Anyang-Si, Gyunggi-Do,
Korea 431-060
Tel: 82(Korea).31.476.9400
Fax: 82(Korea).31.476.9801

Вся предоставленная в данном документе информация основана на последних данных о продукции, доступных на момент публикации. Компания оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Вся продукция компании Graco сертифицирована в соответствии с ISO 9001.

Европа
+32 89 770 700
FAX +32 89 770 777
WWW.GRACO.COM